

Sitaccess

TOTEM

CONCEPTION &
FABRICATION
BES

BES

ÉVOLUTIF | PERSONNALISABLE | COMPATIBLE



TOTEM DE CONTRÔLE D'ACCÈS

Le Totem **Sitaccess** est un mobilier technique urbain destiné à **regrouper les équipements nécessaires au fonctionnement d'une ou plusieurs bornes escamotables** à motorisation électrique, hydraulique ou pneumatique.

Il est généralement équipé de feux de signalisation pour informer de la position de la borne et permet l'intégration des moyens de commande à destination des usagers réguliers et/ou occasionnels (lecteur de badge, caméra...)

Il convient pour gérer l'accès à un parking, une zone résidentielle ou encore en milieu urbain pour réguler les flux de circulation, et délimiter une aire piétonne réglementée.

LES + DU MODÈLE

CONCEPTION

Conception aboutie et finition haut de gamme en Inox 304L offrant une meilleure résistance à la corrosion.

Centralisation des équipements de pilotage, systèmes d'identification et de contrôle d'accès dans un seul mobilier.

PERSONNALISABLE

Intégration aisée de nombreux moyens de commande : gestion d'accès standard à très évoluée.

Sérigraphie en face-avant adaptée à la demande.

ÉVOLUTIF ET COMPATIBLE

Grande modularité et capacité d'évolution sans modification une fois installé (ajout de feux, caméras...)

Peut intégrer le dispositif de pilotage de bornes BES ou de marques tierces.

ACCESSIBILITÉ PMR

La hauteur des organes de commandes répond aux spécifications du décret relatif à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

DIMENSIONS

	Hauteur	Largeur	Profondeur
Sitaccess - L	2020 mm	420 mm	350 mm
Sitaccess - M	1720 mm	420 mm	350 mm
Sitaccess - S	1720 mm	350 mm	350 mm

Hauteur totale incluant le chapeau amovible

FONCTIONS

- Pilote une ou plusieurs bornes escamotables
Intègre les dispositifs techniques, d'automatisme et de pilotage
- Sécurise : Feux pour interdire ou autoriser de franchir l'accès
- Identifie les usagers pour permettre d'actionner la borne

CHAPEAU AMOVIBLE

FEUX BICOLORES LED
Rouge et Orange ø 100 mm

FACE AVANT PERSONNALISABLE
Emplacement pour moyens de commande
(télécommande, interphone, badge, clavier, smartphone, lecteur longue portée...)




ISOLATION
Suppression de risque de condensation grâce à un chauffage

SÉCURITÉ ET PRATICITÉ
Grande ouverture de la porte à 100°
Serrure inox anti-vandale

ISOLATION THERMIQUE



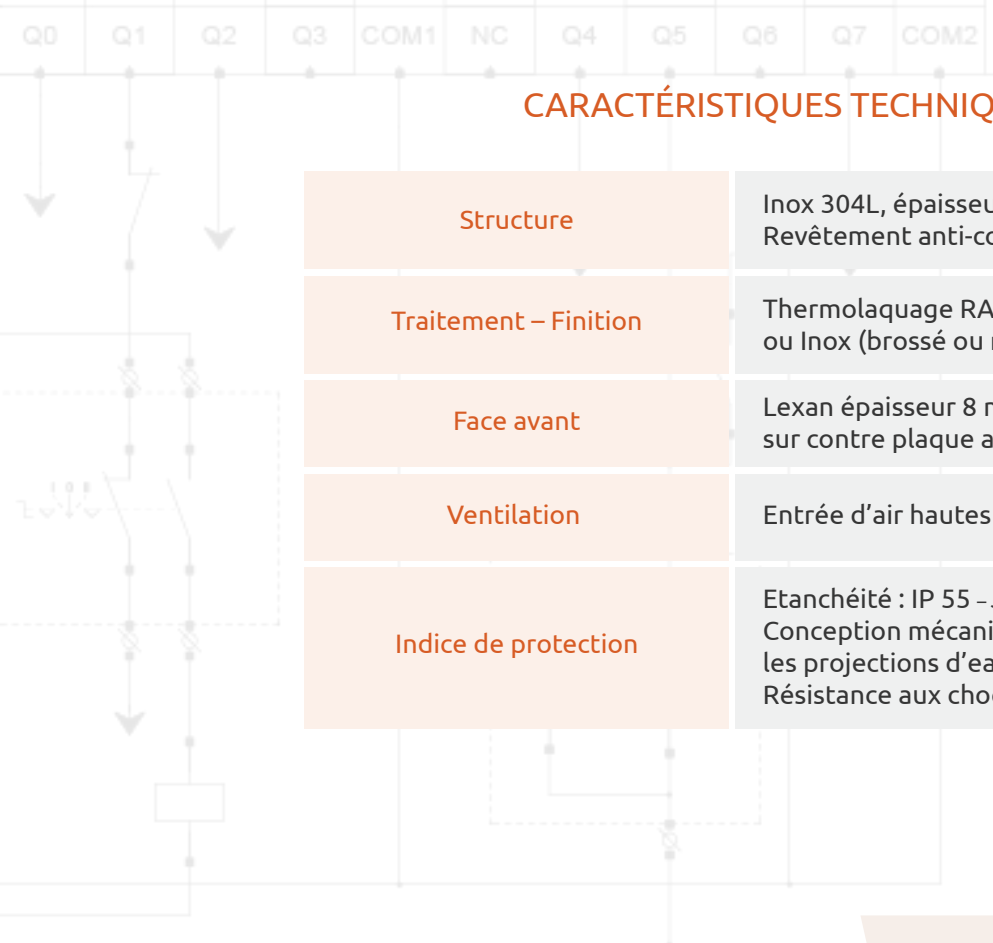

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure	Inox 304L, épaisseur 2 mm Revêtement anti-corrosion
Traitement – Finition	Thermolaquage RAL au choix ou Inox (brossé ou microbillé)
Face avant	Lexan épaisseur 8 mm sur contre plaque aluminium
Ventilation	Entrée d'air hautes et basses
Indice de protection	Etanchéité : IP 55 – Joint périphérique Conception mécanique contre les projections d'eau Résistance aux chocs : IK10 = 20J



designed by lubso.fr

OPTIONS


RÉHAUSSE
Feux ou autre
moyens de commande
(caméra, lecteur longue portée)



FEU LATÉRAL
Feu gauche ou droit
ou 2 feux latéraux

**EMPLACEMENT
OUVERTURE POMPIERS**
Coupe-boulon (élément sécable)
Clé triangle (11 ou 14)
Clé carrée
Autre sur demande

CAMÉRA LAPI



INSTALLATION

- Pour l'installation du totem de contrôle d'accès, nous fournissons un **kit de scellement** qui comprend des gabarits, des tiges d'ancrages et des brides.
- De plus, les totems BES ont la particularité d'avoir une orientation réglable. Il possède une embase de fixation qui permet de régler l'orientation à 360°.



GESTION D'ACCES CENTRALISÉE

Peut être relié à des logiciels de contrôle d'accès et de supervision technique (GTC)

FONCTIONNALITÉS

- Gestion et paramétrage en temps réel et à distance de groupes d'utilisateurs
- Pilotage, supervision et sécurisation de vos accès.



Conçu pour résister à un environnement particulièrement exigeant, le totem Sitaccess possède de nombreux atouts destinés à faciliter les opérations d'installations, de gestion et de maintenance et à être fonctionnel auprès de tous les utilisateurs souhaitant accéder à une zone contrôlée.

SÉCURITÉ ET PRATICITÉ

- ▶ Porte montée sur charnière et verrouillée par une **serrure inox anti-vandale en 3 points**.
- ▶ Accès facile grâce à une grande porte ouverture à 100°.

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- ▶ Étanchéité entre le corps et la porte assurée par une **conception mécanique contre les projections d'eau**.
- ▶ Suppression de tout risque de condensation grâce à un **chauffage ventilé**, régulé par thermostat.
- ▶ Protection des parois intérieures par une **isolation thermique** afin de limiter la température en période estivale.



FACE AVANT PERSONNALISABLE

- ▶ Le Sitaccess offre un **large choix de dispositifs** intégrés dans une zone entièrement personnalisable et sur mesure.
- ▶ Lecteur de badge, lecteur Vigik, interphone, digicode, télécommande, bouton d'appel...
- ▶ Caractéristiques : Lexan de 8 mm d'épaisseur, **sérigraphie créée et adaptée à la demande** (message, logo, horaires...).

ORIENTATION RÉGLABLE

- ▶ Embase de fixation pour une installation facilitée et un **réglage de l'orientation du totem à 360°**.

