

Sitaccess

TOTEM

MOBILIERS DE COMMANDE

Le Totem **Sitaccess** est un mobilier technique urbain destiné à **regrouper les équipements nécessaires au fonctionnement d'une ou plusieurs bornes escamotables** à motorisation électrique, hydraulique ou pneumatique. Il permet d'intégrer l'ensemble des dispositifs de commande ainsi que les feux de signalisation, dans les deux sens de circulation, pour informer de la position de la borne, pour interdire ou autoriser de franchir l'accès.

ÉVOLUTIF

COMPATIBLE


PERSONNALISABLE

PILOTAGE DES BORNES

SÉCURITÉ DE L'ACCÈS

IDENTIFICATION DES USAGERS

RÉGULATION DE LA CIRCULATION

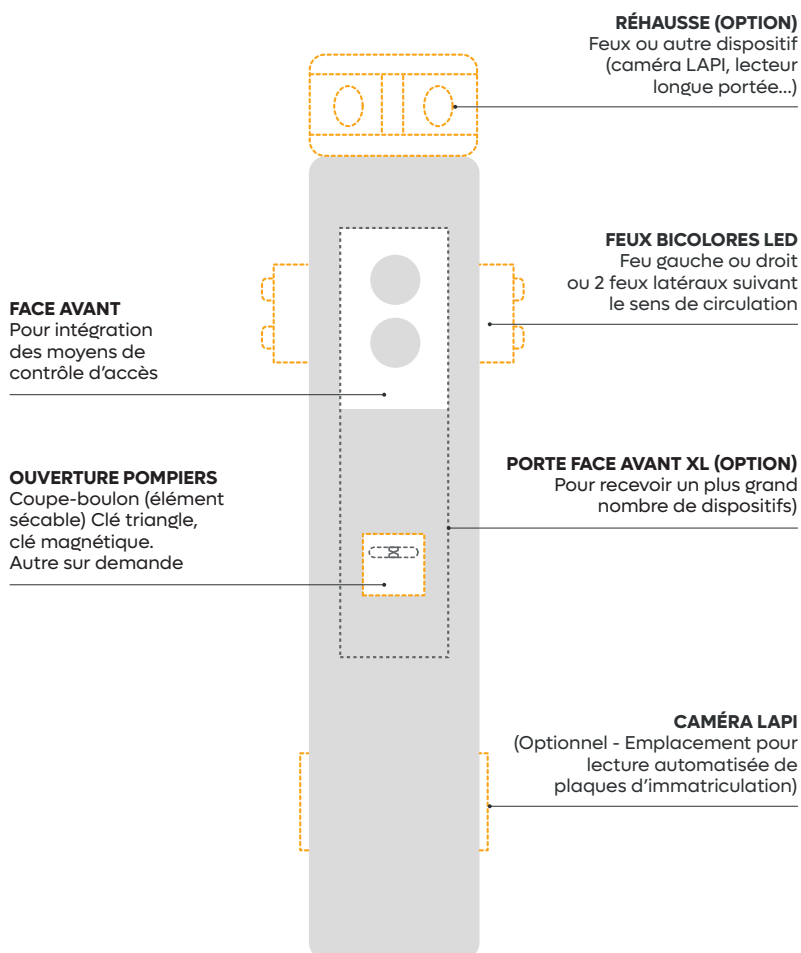

Finition
INOX

LES PLUS DU MODÈLE

Conception

Finition aboutie et haut de gamme en Inox 304L offrant une parfaite résistance à la corrosion.

Centralisation des équipements de pilotage et des systèmes d'identification dans un seul mobilier.

Personnalisable



Intégration aisée de nombreux moyens de contrôle d'accès pour une gestion standard à très évoluée et connectée (interphonie, lecture de badge, LAPI etc.)

Ergonomique

Accès très pratique pour les opérateurs et gestionnaires : porte montée sur charnières pour une **grande ouverture à 100°**.

Prises électriques et éclairage intégrés pour faciliter la maintenance.

Évolutif et compatible

Grande modularité et capacité d'évolution sans contrainte une fois installé (ajout de feux, caméras...). Peut intégrer le dispositif de pilotage de bornes BES ou de marques tierces pour optimiser les coûts d'installation.

	HAUTEUR*	LARGEUR	PROFONDEUR
Sitaccess L	1900 mm	420 mm	350 mm
Sitaccess M	1700 mm	420 mm	350 mm

*Hauteur totale incluant le chapeau amovible (hors Réhausse feux ou caméra LAPI)
Indication Hauteur avec réhausse LAPI : **Sitaccess L** : 2100 mm | **Sitaccess M** : 1900 mm

BES
innover • faciliter • sécuriser

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure	Inox 304 L épaisseur 2 mm Revêtement anti-corrosion
Traitement / Finition	Thermolaquage RAL au choix du maître d'oeuvre ou maître d'ouvrage
Face avant	Lexan épaisseur 8 mm sur contre-plaque aluminium
Porte	Porte sur charnières, Serrure inox avec fermeture anti-vandale en 3 points
Ventilation / Isolation	Double ventilation : extracteur d'air et entrées d'air hautes et basses Isolation intérieure par mousse thermique
Indice de protection	Etanchéité : IP 55 (Joint périphérique) Résistance aux chocs : IK10 = 20J

INSTALLATION & GESTION



FACILITÉ & PROXIMITÉ

Pour l'installation du totem de contrôle d'accès, nous vous fournissons un **kit de scellement** qui comprend un gabarit, des tiges d'ancrages et des brides.

SECURITÉ & FIABILITÉ

Les totems BES ont l'avantage d'avoir une orientation réglable. Le Sitaccess possède une embase de fixation qui permet de **régler l'orientation à 360°**.

GESTION D'ACCÈS CENTRALISÉE

Peut être relié à des logiciels de contrôle d'accès et de supervision (Gestion Technique Centralisée).

Fonctionnalités

- Gestion et paramétrage à distance de vos moyens de commande et groupes d'utilisateurs.
- Pilotage, supervision et sécurisation en temps réel de vos accès.

CAMÉRA LAPI

ECRAN DE DIAGNOSTIC

FEUX BICOLORES

LECTEUR DE BADGE RFID

VISIOPHONE IP

COUPE-BOULON POUR
OUVERTURE DE SECOURS



LES POINTS FORTS

Le **Sitaccess** est le totem le plus complet avec la meilleure longévité. Il est conçu **pour résister à un environnement particulièrement exigeant et pour faciliter les opérations d'installation, d'exploitation et de maintenance**. Il permet d'intégrer un large choix de fonctionnalités pour la gestion d'une zone contrôlée.

Facilite l'exploitation

- **Accès et nettoyage facilités** grâce à une grande ouverture de porte à 100° montée sur charnières.
- **Lampe leds portative aimantée + Prise P17** pour raccorder des équipements et rendre les interventions plus pratiques.
- **Écran HD intégré** pour réaliser le réglage de paramètres et faciliter les diagnostics de premier niveau (vitesse de bornes, simulation de capteurs, commandes forcées etc.)




Assure la performance

- **Prises d'air hautes et basses + 2 extracteurs d'air** pour éviter les surchauffes et résister aux variations de température.
- **Protection des parois intérieures par une mousse thermique** pour assurer une isolation durable.
- **Chauffage 400 W régulé par thermostat** pour éviter la stagnation d'humidité intérieure et préserver les équipements.

Favorise une grande modularité

- **Face avant** suivant modèles standard ou sur-mesure selon vos besoins d'intégration (option) (emblème de la Ville, logo, messages, horaires etc.)
- **Lexan anti-UV et résistant aux chocs**
- **Grand volume intérieur** pour faciliter l'implantation des systèmes de pilotage et de commande.

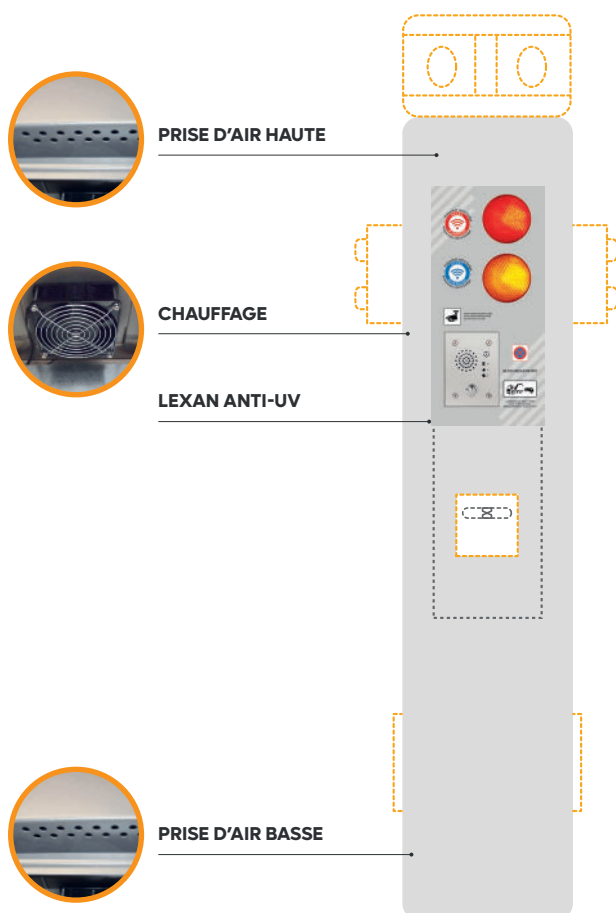

EXEMPLES D'IMPLANTATION

Le **Sitaccess** est adaptable suivant les besoins de votre contrôle d'accès et **répond parfaitement aux exigences techniques, fonctionnelles et esthétiques** de votre projet. Il répond à la norme PMR (Personne à Mobilité Réduite) relative à l'accessibilité.

EXEMPLES STANDARD AVEC CHAPEAU



TAILLE M
ANNECY



TAILLE M
FERNEY-VOLTAIRE



TAILLE L
HUNINGUE

EXEMPLES AVEC RÉHAUSSE



1 FEU UNICOLORE
NÎMES



2 FEUX BICOLORES
NÎMES



CAMÉRA LAPI
SAINT-TROPEZ



LECTEUR UHF
SAINT-TROPEZ